


Ống mềm chữa cháy Sprinkler - không lưới

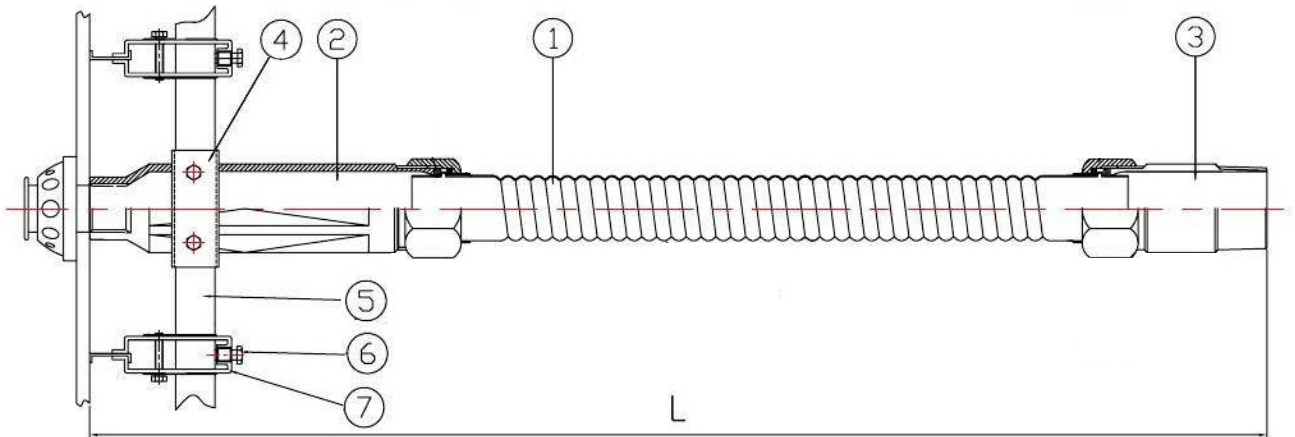

Chú thích bản vẽ:

1. Ống mềm inox : D25 (SUS304)
2. Côn giảm (thép mạ kẽm)
3. Kép 1" (thép mạ kẽm)
4. Kép trung tâm (thép mạ kẽm)
5. Thanh Ngang (thép mạ kẽm)
6. Bulong (thép mạ kẽm)
7. Kép cạnh (thép mạ kẽm)

Thông số kỹ thuật (Không lưới):

- Áp suất thử: 21 Bar .
- Áp suất làm việc max: 14 Bar .
- Nhiệt độ max: 100 độ C .
- Đầu vào: 1" NPT or BSPT .
- Đầu ra: 1/2", 3/4" NPT or BSPT .
- Chiều dài tiêu chuẩn: 700mm - 2500mm .

Phụ kiện :



Model	DD-SP27	DD-SP27	DD-SP27	DD-SP27	DD-SP27	DD-SP27	DD-SP27
Length(L)	700mm	1000mm	1200mm	1500mm	1800mm	2000mm	2500mm

Ghi chú: Chiều dài dưới 700mm hoặc dài hơn 2500mm có thể liên hệ để tư vấn sản xuất.